



GasAlert MicroClip

детектор нескольких газов



Простое обнаружение нескольких газов

Тонкий и компактный, детектор GasAlertMicroClip обеспечивает доступную защиту от атмосферных опасностей. С простым управлением при помощи одной кнопки, этот детектор нескольких газов не сложен в эксплуатации и значительно снижает время обучения работе с ним. GasAlertMicroClip полностью совместим с системой автоматического тестирования и калибровки MicroDock II компании BW.



H₂S

CO

O₂

LEL

водонепроницаемый



BW
Technologies
by Honeywell

Wear yellow. Work safe.

Стандартные функции изделий BW:

- Непрерывно работающий ЖК-дисплей показывает концентрации газа в режиме реального времени
- Компактная и легкая конструкция делает устройство удобным для ношения
- Водонепроницаемый
- Простая процедура автоматической калибровки; совместимость со станцией автоматического тестирования и калибровки MicroDock II компании BW
- Полнофункциональная диагностика датчика, состояния батареи и электронных цепей, а также звуковой/визуальной сигнализации при запуске
- Яркие предупреждающие визуальные полосы, видимые под большим углом
- Встроенный противоударный защитный кожух

Технические характеристики GasAlertMicroClip

Размер	4,2 x 2,4 x 1,1 дюйма / 10,8 x 6,0 x 2,7 см	
Вес	5,7 унции / 160 г	
Температура	от -4 до +136°F / от -20 до +58°C	
Влажность	0% - 95% относительной влажности (не конденсирующаяся)	
Предупреждающая сигнализация	- Визуальная, вибрирующая и звуковая (95 дБ) - Низкого, высокого уровней, предела кратковременного воздействия, временного среднего значения, превышение уровня	
Тестирование	Звуковая/визуальная сигнализация при активации, датчики, батарея и внутренние цепи (непрерывно)	
Насос	Совместим с насосом Sampler для отбора проб с двигателем привода	
Обычный срок службы батареи	12 часов (обычно); время зарядки менее 3 часов	
Параметры пользователя	Сигнал подтверждения Установка предела кратковременного воздействия Вкл/Выкл датчика Подтверждение сигнализации Режим отображения "Безопасно" Незаметный режим Блокирование калибровки Автоматическая установка нуля при запуске Автоматическая калибровка O ₂ при запуске Установка интервала быстрого тестирования	Измерение горючих газов (% нижнего предела взрываемости или в объемных % метана) Устанавливаемый пользователем уровень калибровочного газа Принудительное быстрое тестирование по истечении установленного интервала Принудительная калибровка при превышении срока Подтверждение сигнализации низкого уровня Выбор языка (5) Установка собственного сообщения при запуске
Паспортные данные	Электромагнитные/радиочастотные помехи: Соответствует директиве по ЭМС 89/336/ЕЕС IP 65/67	
Сертификация и утверждения	 Класс I, Разд. 1, Гр. А, В, С, D  Американский отдел судно-строения ATEX: CE II 1 G T4 Ex ia IIC T4 IECEX: Ex ia IIC T4 CE: Соответствие европейским требованиям	
Гарантия	Полная 2-летняя гарантия, включая все датчики	

Дополнительные функции GasAlertMicroClip:

- Защита от несанкционированного доступа, эксплуатация одной кнопкой
- Совместим с насосом Sampler для отбора проб с двигателем привода
- Имеет внутреннюю вибрирующую сигнализацию для мест с высоким уровнем шума
- Питание от литиево-полимерной батареи
- Поддержка нескольких языков, включая английский, французский, немецкий, испанский и португальский
- Удобное управление Вашим детектором при помощи программного обеспечения Soft Tools

Опции и принадлежности



Совместимость с MicroDock II



Дополнительный комплект фильтра



Комплект инфракрасного подключения



Док-станция для зарядки пяти устройств


Для получения полного списка принадлежностей обращайтесь в BW Technologies.

Технические характеристики датчика

Газ	Диапазон измерения	Разрешение
H₂S	0-100 ppm	1 ppm
CO	0-500 ppm	1 ppm
O₂	0-30,0%	0,1%
Горючие газы	0-100% LEL 0-5,0% ОБЪЕМ/ОБЪЕМ	1% 0,1%

Значения подачи сигнализации регулируются пользователем. Установленные значения автоматически показываются во время запуска детектора.

Приобретается на месте у

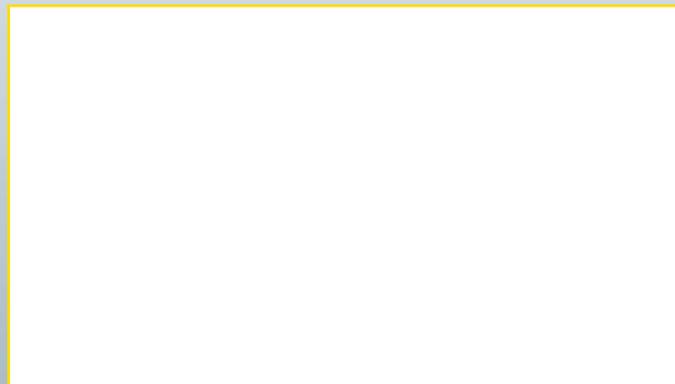

BW Technologies
by Honeywell

Головной офис компании

2840 - 2 Avenue S.E.
Calgary, AB, Canada T2A 7X9
Телефон: +1-403-248-9226

www.gasmonitors.com

США 1.888.749.8878
Канада 1.800.663.4164
Австралия +61.3.9464.2770

info@gasmonitors.com

Европа +44 (0) 1295 700 300
Франция +33 (0) 442 98 17 70
Ближний Восток +971-4-8871766

Китай +86 10 6786 7305
Юго-Восточная Азия +65 6580 3468
Другие страны +1-403-248-9226

ВВИДУ ПОСТОЯННЫХ РАЗРАБОТОК И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УСТРОЙСТВА, ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ УВЕДОМЛЕНИЯ.